

## 第3章 さわやかな大気を

### 1 大気汚染とは

私たちは、空気によって生命を維持しています。日ごろ何気なく吸っている空気がいろいろな物質によって汚され、人の健康や生活環境に悪い影響が生じてくるような状態を「大気汚染」といいます。

大気汚染物質の主なものとしては、石油や石炭などに含まれるいおう分が燃焼して発生するいおう酸化物（二酸化いおうなど）、「もの」の燃焼に伴い空気や燃料に含まれる窒素が酸素と化合して発生する窒素酸化物（二酸化窒素など）、不完全燃焼によって発生する一酸化炭素、燃焼や破砕などに伴って発生するススや粉じん（浮遊粒子状物質など）があげられます。

大気汚染物質の中でも、最近では、燃焼により非意図的に発生するダイオキシン類をはじめとする有害大気汚染物質が問題となっています。

#### 酸性雨・酸性雪

工場や自動車の排ガス中のいおう酸化物や窒素酸化物が、大気中で硫酸や硝酸に変化し、そのまま又は酸性の雨、雪、霧となって降り注ぐ現象。酸性の雨や雪が降ると土壌の酸性化により樹木が枯れたり、湖や河川の魚を死滅させるなどの被害を与えることが知られています。

### 2 大気汚染の現況

北広島市では、人の健康に直接影響を与えるような大気汚染問題は発生していませんが、工業団地への企業進出や交通量の増加に伴う自動車排出ガスによる汚染が懸念されることから、昭和 58（1983）年度から、二酸化鉛法によるいおう酸化物の測定を行っています。平成 19（2008）年度の測定では、いおう酸化物（SO<sub>x</sub>）については、年間を通してほぼ横ばいの値となっており、その濃度は大曲工業団地地区での 0.08 SO<sub>3</sub>mg/100cm<sup>2</sup>/日が最高で、汚染第 1 度「軽微な汚染」の下限値 0.5 SO<sub>3</sub>mg/100cm<sup>2</sup>/日より低い値で推移しています。

また、窒素酸化物(NO<sub>x</sub>)についても、ナフチルエチレンジアミン吸光光度法による測定を行っています。平成 19 年度と平成 20 年度を比較すると、全体的に前年度よりも低い傾向で推移しています。測定地点ごとに見ると、大曲・輪厚地区を通る国道 36 号が年平均で 29.4NO<sub>2</sub>μg/100cm<sup>2</sup>/日と最も高い値を示していますが、時期によっては北広島市街が最も高い値を示すこともありました。

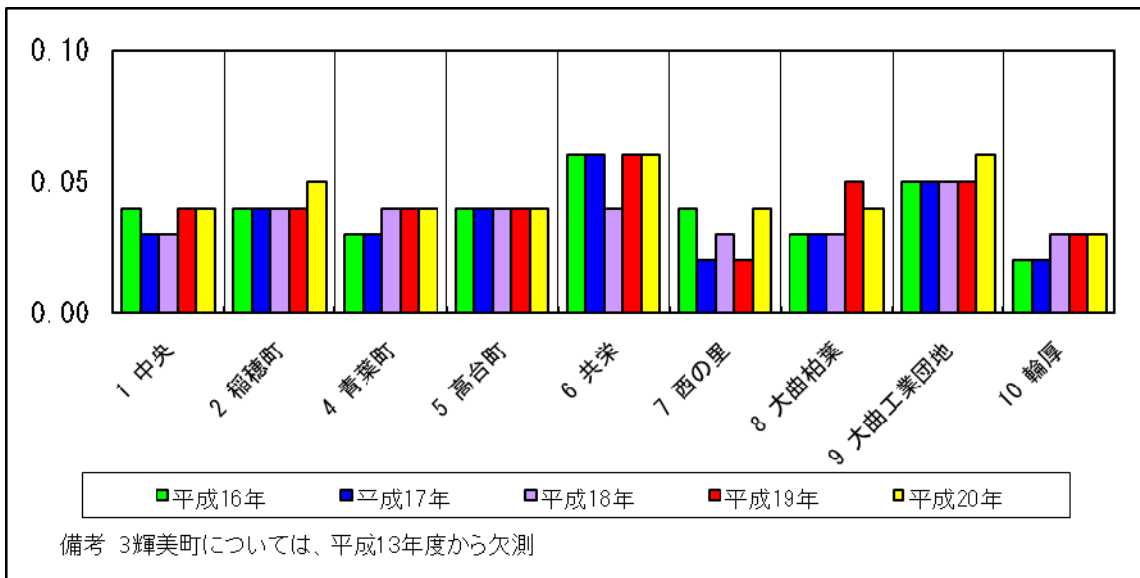


図 3-1 いおう酸化物の測定結果 (単位: SO<sub>3</sub>mg/100cm<sup>2</sup>/日、測定結果の詳細: 表 3-4①参照)

表 3-1 二酸化鉛法による「いおう酸化物汚染度の判定標準」(寺部本次氏)

汚 染 度	SO <sub>3</sub> mg/100cm <sup>2</sup> /日の値		評 価
汚 染 第 1 度	0.5 以上	1.0 未満	軽 微 な 汚 染
汚 染 第 2 度	1.0 以上	2.0 未満	普 通 度 の 汚 染
汚 染 第 3 度	2.0 以上	3.0 未満	中 等 度 の 汚 染
汚 染 第 4 度	3.0 以上	4.0 未満	や や 高 度 の 汚 染
汚 染 第 5 度	4.0 以上		高 度 の 汚 染

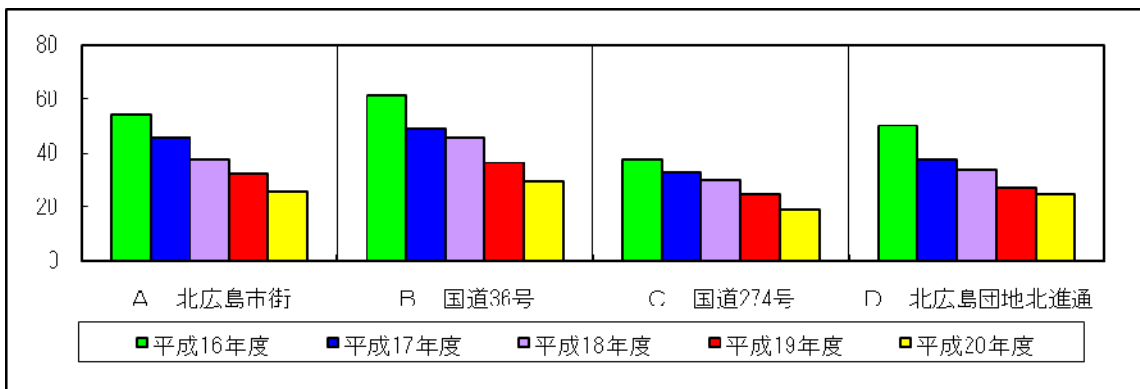


図 3-2 窒素酸化物の測定結果 (単位: NO<sub>2</sub>µg/100cm<sup>2</sup>/日、測定結果の詳細: 表 3-4②参照)

### 3 大気汚染の防止のために

北広島市には、大気汚染を常時監視する自動測定機による測定局はありませんが、いおう酸化物については二酸化鉛法、窒素酸化物についてはナフチルエチレンジアミン吸光光度法による測定を継続して実施しています。これらの測定は環境基準での測定方法とは異なるため、環境基準との比較をすることはできませんが、経年変化や地域の状況などの把握の指標として参考となるものです。

ばい煙発生施設を有する工場等を監視するため、石狩支庁が大気汚染防止法に基づき立入検査を実施しており、排出基準や自主測定等の遵守状況を確認し、必要な事項については随時指導を行っています。市でも、状況の把握等に努め指導等を行っています。

(立入検査の詳細については、第 8 章参照)

### 4 大気汚染に関する環境基準

人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準として、二酸化いおうや一酸化炭素などの 9 物質について環境基準が定められています。また、ダイオキシン類についても大気環境基準が設定されています。

(ダイオキシン類の環境基準については、第 7 章参照)

表 3-2 大気汚染に係る環境基準

物 質	環 境 上 の 条 件
二酸化いおう (SO <sub>2</sub> )	・ 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。
一酸化炭素 (CO)	・ 1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。
浮遊粒子状物質 (SPM)	・ 1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> 以下であること。
二酸化窒素 (NO <sub>2</sub> )	・ 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。
光化学オキシダント (O <sub>x</sub> )	・ 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。
ベンゼン	・ 1 年平均値が 0.003mg/m <sup>3</sup> 以下であること。
トリクロロエチレン	・ 1 年平均値が 0.2mg/m <sup>3</sup> 以下であること。
テトラクロロエチレン	・ 1 年平均値が 0.2mg/m <sup>3</sup> 以下であること。
ジクロロメタン	・ 1 年平均値が 0.15mg/m <sup>3</sup> 以下であること。

(注) 二酸化いおう・一酸化炭素・光化学オキシダント・浮遊粒子状物質については、昭和 48 年 5 月 8 日環境庁告示第 25 号、二酸化窒素については、昭和 53 年 7 月 11 日環境庁告示第 38 号、ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンについては、平成 9 年 2 月 4 日環境庁告示第 4 号、ジクロロメタンについては、平成 13 年 4 月 20 日環境省告示第 30 号で、それぞれ環境基準値が設定された。

## 5 排出の規制

### 1)工場及び事業場から排出される大気汚染物質

工場及び事業場における事業活動に伴って発生するばい煙、粉じん、指定物質及び自動車から排出される自動車排出ガスについて、それぞれ規制があります。

表 3-3 工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式

物 質 名		規 制 の 方 式	
ばい煙	いおう酸化物 (SO <sub>x</sub> )	排出口の高さ及び地域ごとに定める定数 K の値に応じて規制値を設定 許容排出量(Nm <sup>3</sup> /h)=K×10 <sup>-3</sup> ×He <sup>2</sup> K=17.5 (北広島市の規制値) He=補正された排出口の高さ	
	ばいじん	施設・規模ごとの排出基準 (濃度) 0.04~0.7g/Nm <sup>3</sup>	
	有害物質	カドミウム・カドミウム化合物	施設ごとの排出基準 1.0 mg/Nm <sup>3</sup>
		塩素・塩化水素	施設ごとの排出基準 塩素：30 mg/Nm <sup>3</sup> 塩化水素：80 又は 700 mg/Nm <sup>3</sup>
		フッ素・フッ化水素等	施設ごとの排出基準 1.0~20 mg/Nm <sup>3</sup>
		鉛・鉛化合物	施設ごとの排出基準 10~30 mg/Nm <sup>3</sup>
窒素酸化物 (NO <sub>x</sub> )	施設・規模ごとの排出基準 新設：60~400ppm 既設：130~600ppm		
粉じん	一般粉じん	施設の構造、使用、管理に関する基準 集じん機、防塵カバー、フードの設置、散水等	
	特定粉じん (石綿)	切断機等における石綿の粉碎、混合その他の機械的処理	事業場の敷地境界基準 濃度 10 本/ℓ
		吹き付け石綿使用建築物の解体・改造・補修作業	建築解体時等の除去、囲い込み、封じ込め作業に関する基準
揮発性有機化合物 (VOC)		施設ごとの排出基準 400~60,000ppmC	
※指定物質	ベンゼン	施設・規模ごとに抑制基準 新設：50~600 mg/Nm <sup>3</sup> 既設：100~1500 mg/Nm <sup>3</sup>	
	トリクロロエチレン	施設・規模ごとに抑制基準 新設：150~300 mg/Nm <sup>3</sup> 既設：300~500 mg/Nm <sup>3</sup>	
	テトラクロロエチレン	施設・規模ごとに抑制基準 新設：150~300 mg/Nm <sup>3</sup> 既設：300~500 mg/Nm <sup>3</sup>	
備考 ※ 指定物質のうち、ダイオキシン類の規制基準などの詳細については、第 10 章参照			

## 2)自動車排出ガス

自動車排出ガスとして規制されている大気汚染物質は、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質であり、自動車の種別ごとに排出ガス量の許容限度が定められています。

## 6 スパイクタイヤ問題

スパイクタイヤの使用を規制して粉じんの発生をなくし、人の健康と生活環境を守ることを目的として、平成2(1990)年6月に「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」が制定されました。この法律は、地域指定制度を採用しており、北広島市は、平成3(1991)年4月から指定地域となり、その後指定地域も徐々に拡大され、現在は116市町村が地域指定されています。

市では毎年11月から3月の間、市役所周辺の駐車場でスパイクタイヤ装着状況等の調査を実施していますが、近年は厳冬期でもスパイクタイヤを装着している車は激減しています。

## 7 アスベスト(石綿)問題

アスベストによる健康被害は以前から指摘されておりましたが、平成17(2005)年6月末、大手機械メーカーの「クボタ」(兵庫県尼崎市)がアスベストの被害者を公表したことにより、大きな社会問題として表面化しました。

市は、平成17(2005)年7月25日「アスベスト対策連絡会議」を設置し、市有施設のアスベスト使用状況を調査しました。平成8年度以前に建設された耐火及び準耐火建築物を対象に、その吹付け材について設計図書類と目視確認により調査し、最終的に含有が疑われる32施設の吹付け材について、専門の分析機関に分析調査を委託しました。

分析調査の結果、16施設の吹付け材にアスベストが含まれていることが判明したことから小中学校の体育館から優先的に除去工事を開始し、平成20年度に実施した垂下水処理センターの除去をもって全ての施設のアスベストの除去が終了しました。

また、これまで国内では未使用とされていたアクチノライト、アンソフィライト及びトリモライトの3種類のアスベストが検出されたことから平成20年2月6日付けで「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等」について通知があったことから、市では平成17年度の分析調査で石綿の含有率が1重量%以下とされていた施設のアスベスト6種類の分析調査を実施しましたがアスベストは含有していませんでした。

表 3-4 平成 20 年度 大気汚染物質の測定結果

① いおう酸化物測定結果 (単位 : SO<sub>3</sub> mg/100 cm<sup>2</sup>/日)

曝露期間	測定地点								
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
	中央	稲穂町	青葉町	高台町	共栄	西の里	大曲 柏葉	大曲工 業団地	輪厚
H20. 2.15～ 4.18	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.11	0.04
4.18～ 6.16	0.03	0.06	0.04	0.02	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03
6.16～ 8.11	0.05	0.06	0.03	0.03	0.08	0.04	0.01	0.05	0.05
8.11～10.10	0.02	0.04	0.02	0.02	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03
10.10～12.10	0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04	0.04	0.02
12.10～H21. 2.13	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.08	0.03
平均	0.04	0.05	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.06	0.03

備考 3輝美町については、平成 13 年度から欠測

② 窒素酸化物測定結果 (単位 : NO<sub>2</sub> μ g/100 cm<sup>2</sup>/日)

曝露期間	測定地点			
	A	B	C	D
	北広島市街	国道 36 号	国道 274 号	北広団地北進通り
H20. 3.10～ 4.18	22.4	28.2	19.5	23.0
4.18～ 5.16	21.4	27.0	19.8	20.6
5.16～ 6.16	21.0	21.3	15.8	19.2
6.16～ 7.14	28.2	33.6	20.5	34.1
7.14～ 8.11	23.4	28.2	19.3	24.6
8.11～ 9.11	28.7	30.2	18.6	24.8
9.11～10.10	26.0	27.1	15.1	27.6
10.10～11.13	34.3	39.1	19.8	26.4
11.13～12.10	44.8	46.0	25.9	46.0
12.10～H21. 1.13	25.0	28.8	19.4	23.9
1.13～ 2.13	15.8	20.7	14.7	14.8
2.13～ 3.13	20.7	22.0	15.7	16.2
平均	26.0	29.4	18.7	25.1